

LPMPH50 Spojka žľabu

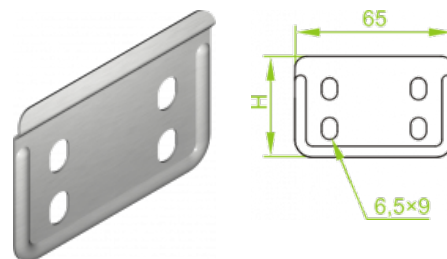
Informácie:

Použitie:
 Spájanie káblových trás.



Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.



Súvisiace produkty:

							
LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	OPZP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H50 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna
							
TRSJ...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSP...H50 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H50 T-redukcia žľabu symetrická	OPZJ...H50 Obchádzka žľabu horizontálna	LUMPP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H50 Oblúk žľabu 90°
							
LUPJ...H50 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H50 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMP...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMBJ...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H50 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°	TRSBP...H50 T-redukcia žľabu symetrická