Záves s tlmiacím prvkom

Informácie:




Použitie

- Odizolovanie profilov a potrubných mostov z MPC - nosníkov

Výhody pre Vás

- Akustická izolácia integrovaná v závese
- Veľmi dobré zlepšenie úrovne hluku až o 17 dB (A) vďaka vysoko elastickému prvku DÄMMGULAST ®
- Možnosti upevnenia - podľa prevedenia - pre závitové tyče M8 , M10 alebo alternatívne pre páskovú montáž
- U prevedení pre páskovú montáž možno pomocou listových matíc realizovať aj kyvné zavesenie
- Možnosť výškového nastavenia pomocou závitových tyčí

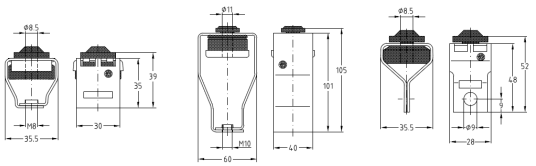

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Nastaviteľná výška	Max. hodnota vibrácií	Max.doporučené zaťaženie	Typ pripojenia
M8, Zn	**117736**	**100**	**40**	**16dB(A)**	**230**	**Závitová tyč M8**
M10, Zn	**117733**	**100**	**110**	**17dB(A)**	**1000**	**Závitová tyč M10**
montážny prúžok , Zn	**117728**	**100**	**230**	**16dB(A)**	**230**	**Montážny prúžok, skrutka M8**

© 2026 STRADER