

LUMPJ...H50 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

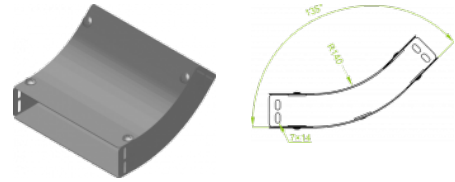

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH50 alebo LPPH50.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H50	50	158314	2	0,47
LUMPJ100H50	100	158414	2	0,68
LUMPJ150H50	150	158514	2	0,90
LUMPJ200H50	200	158614	2	1,73
LUMPJ300H50	300	158714	2	2,07
LUMPJ400H50	400	158814	2	2,39
LUMPJ500H50	500	158914	2	2,73
LUMPJ600H50	600	159014	2	3,12

Súvisiace produkty:

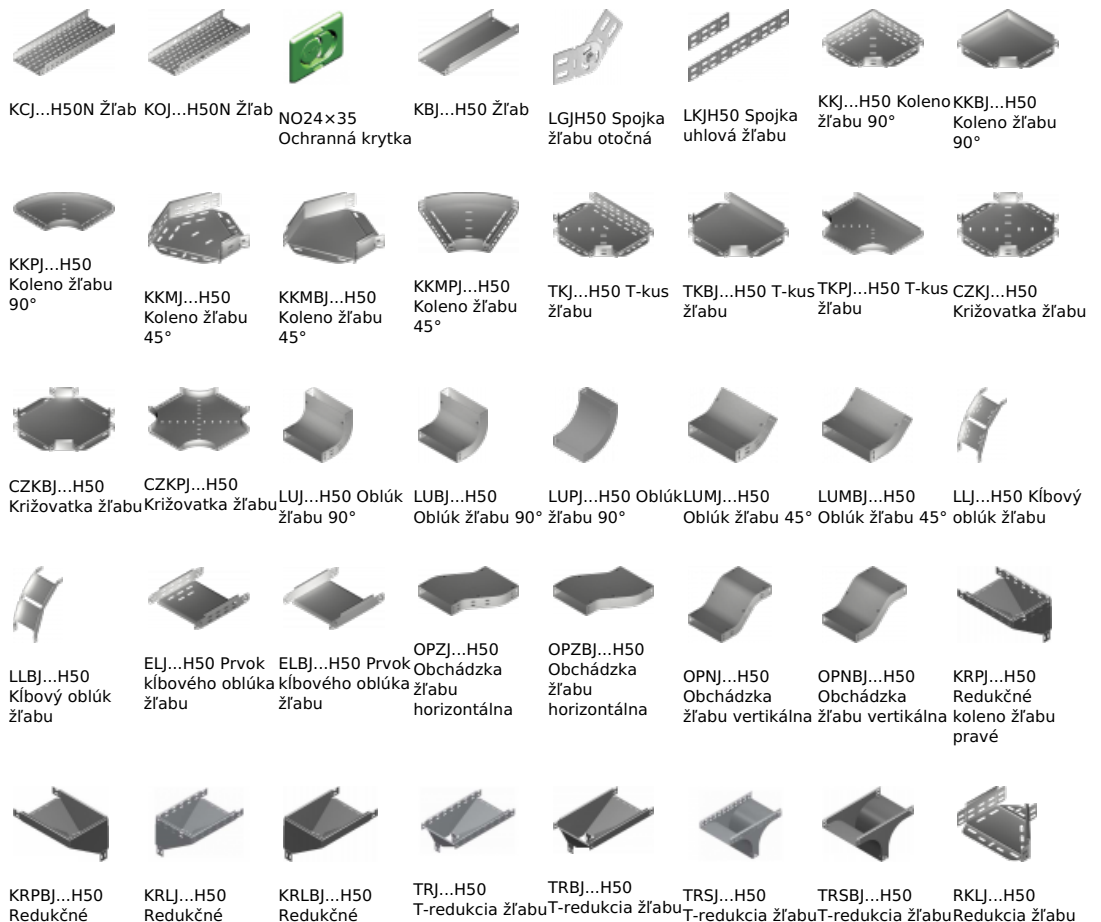

koleno žľabu
pravéRKLBJ...H50
Redukcia žľabu
ľavákoleno žľabu
ľavéRKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravákoleno žľabu
ľavéRKPBJ...H50
Redukcia žľabu
praváRKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrickáRKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická

LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická

LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá

TKDJ...H50
Dopĺňujúci diel
žľabu TLRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia