

ELBJ...H60 Prvok klbového oblúka žľabu


Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

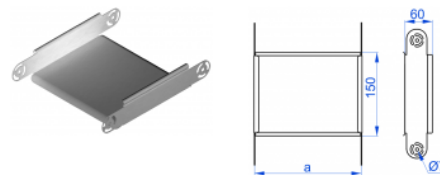


**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom
polomere za pomoci otočných spojok.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBJ50H60	50	168924	4	0,26
ELBJ100H60	100	162503	4	0,41
ELBJ150H60	150	162603	4	0,50
ELBJ200H60	200	162703	4	0,58
ELBJ300H60	300	162903	4	0,74
ELBJ400H60	400	163003	4	0,91
ELBJ500H60	500	163103	4	1,07
ELBJ600H60	600	163203	4	1,24

Súvisiace produkty:

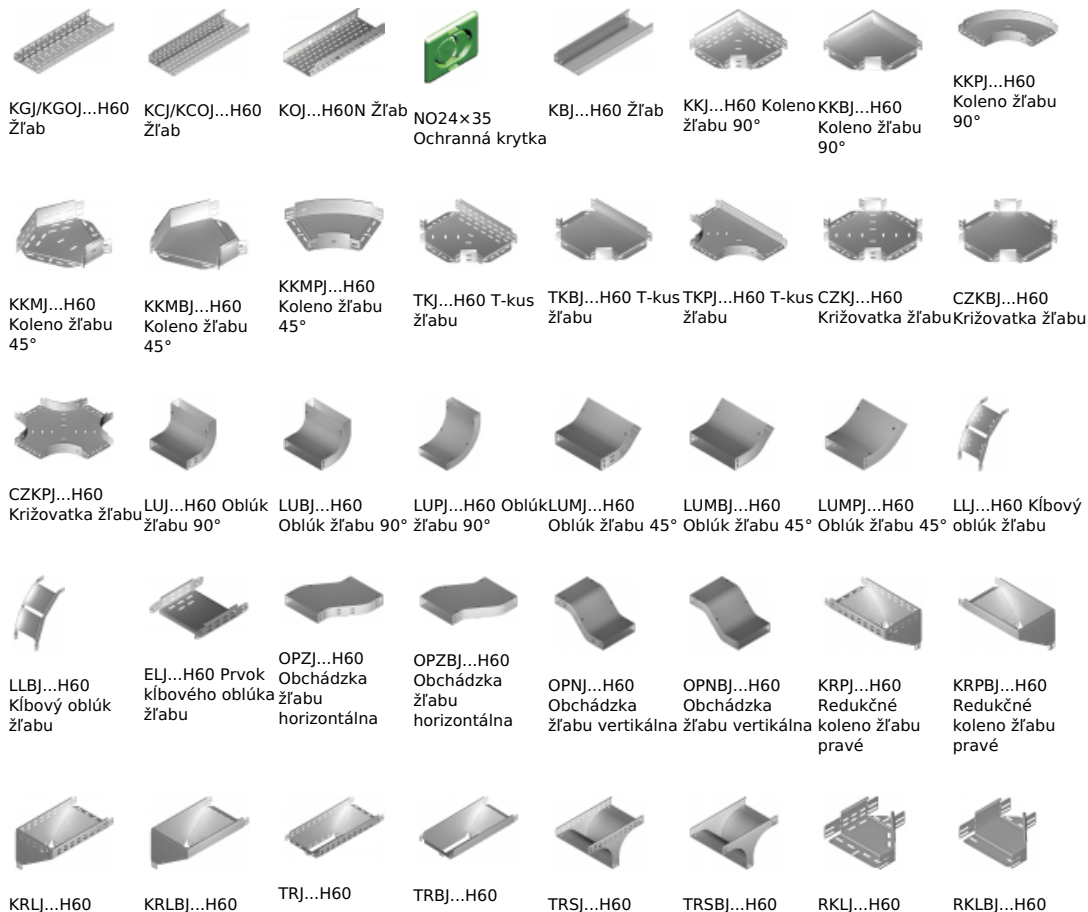

Redukčné koleno žľabu ľavé	Redukčné koleno žľabu pravé	T-redukcia žľabu	T-redukcia žľabu symetrická	T-redukcia žľabu symetrická	T-redukcia žľabu symetrická	Redukcia žľabu ľavá	Redukcia žľabu ľavá
							
RKPJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKPBJ...H60 Redukcia žľabu pravá	RKSJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	RKSBJ...H60 Redukcia žľabu symetrická	LRJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	LRBJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia	TKDJ...H60 Dopĺňajúci diel žľabu T	LRPJH60 Spojka žľabu rozvetvovacia