

RKLL...H30 Redukcia žľabu ľavá

Informácie:

Použitie

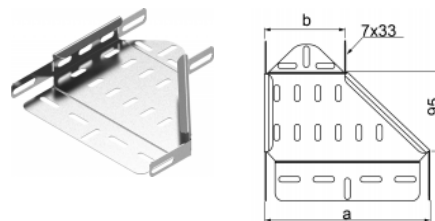
Rozvetvenie káblových trás

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLL100/50H30	100	133710	10	0,10	50
RKLL150/100H30	150	133715	10	0,12	100
RKLL200/100H30	200	133720	10	0,13	100
RKLL200/150H30	200	133820	10	0,15	150
RKLL300/200H30	300	133730	10	0,22	200

Súvisiace produkty:

