

LUBJ...H60 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMPH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

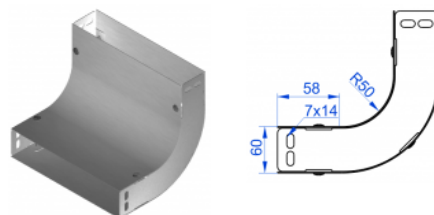


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**


Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ50H60	50	167324	2	0,66
LUBJ100H60	100	161701	2	0,89
LUBJ150H60	150	161801	2	1,17
LUBJ200H60	200	161901	2	1,45
LUBJ300H60	300	162101	2	2,01
LUBJ400H60	400	162201	2	2,57
LUBJ500H60	500	162301	2	3,11
LUBJ600H60	600	162401	2	3,67

Súvisiace produkty:

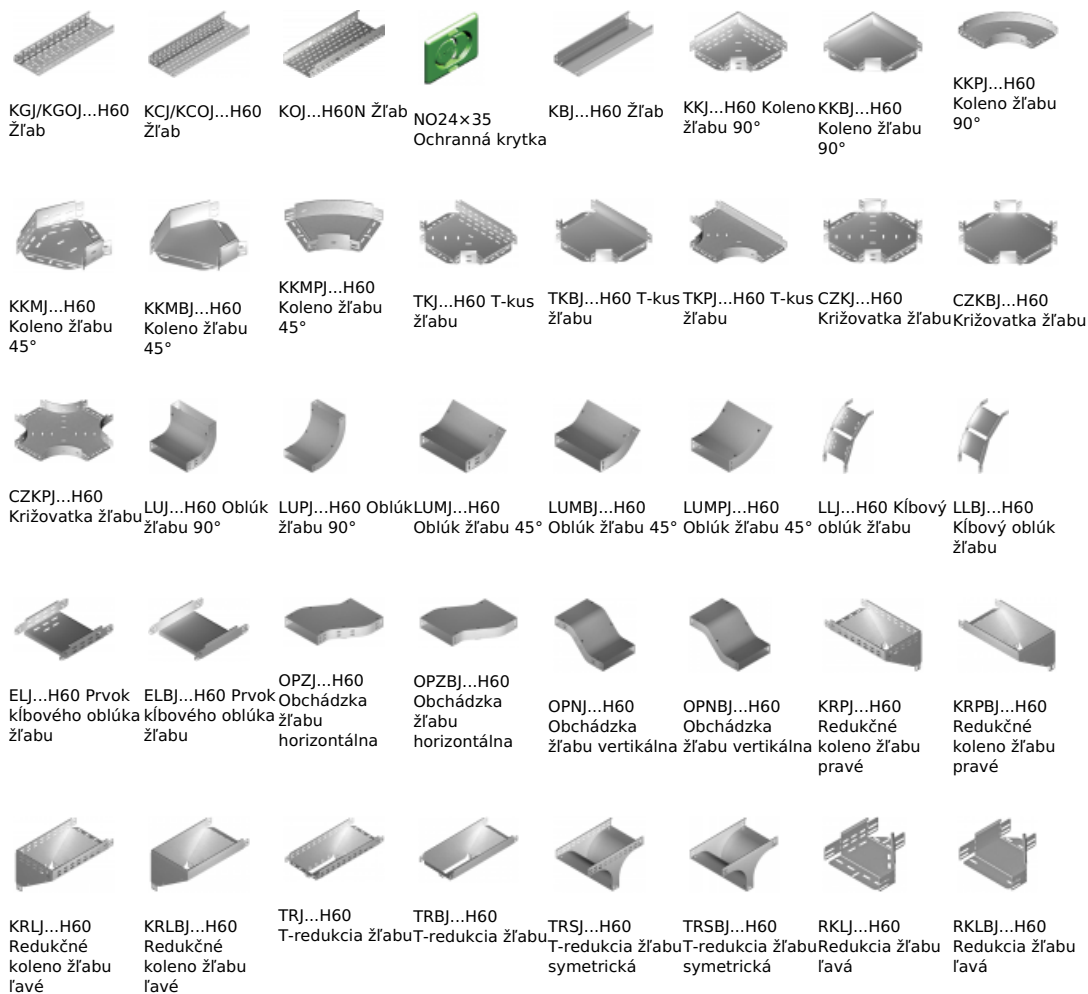



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia