

LUMBP...H60 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie:
 Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

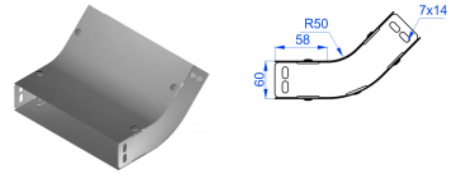


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBP50H60	50	168024	2	0,62
LUMBP100H60	100	161704	2	0,92
LUMBP150H60	150	161804	2	1,18
LUMBP200H60	200	161904	2	1,51
LUMBP300H60	300	162104	2	2,10
LUMBP400H60	400	162204	2	2,68
LUMBP500H60	500	162304	2	3,24
LUMBP600H60	600	162404	2	3,84

Súvisiace produkty:

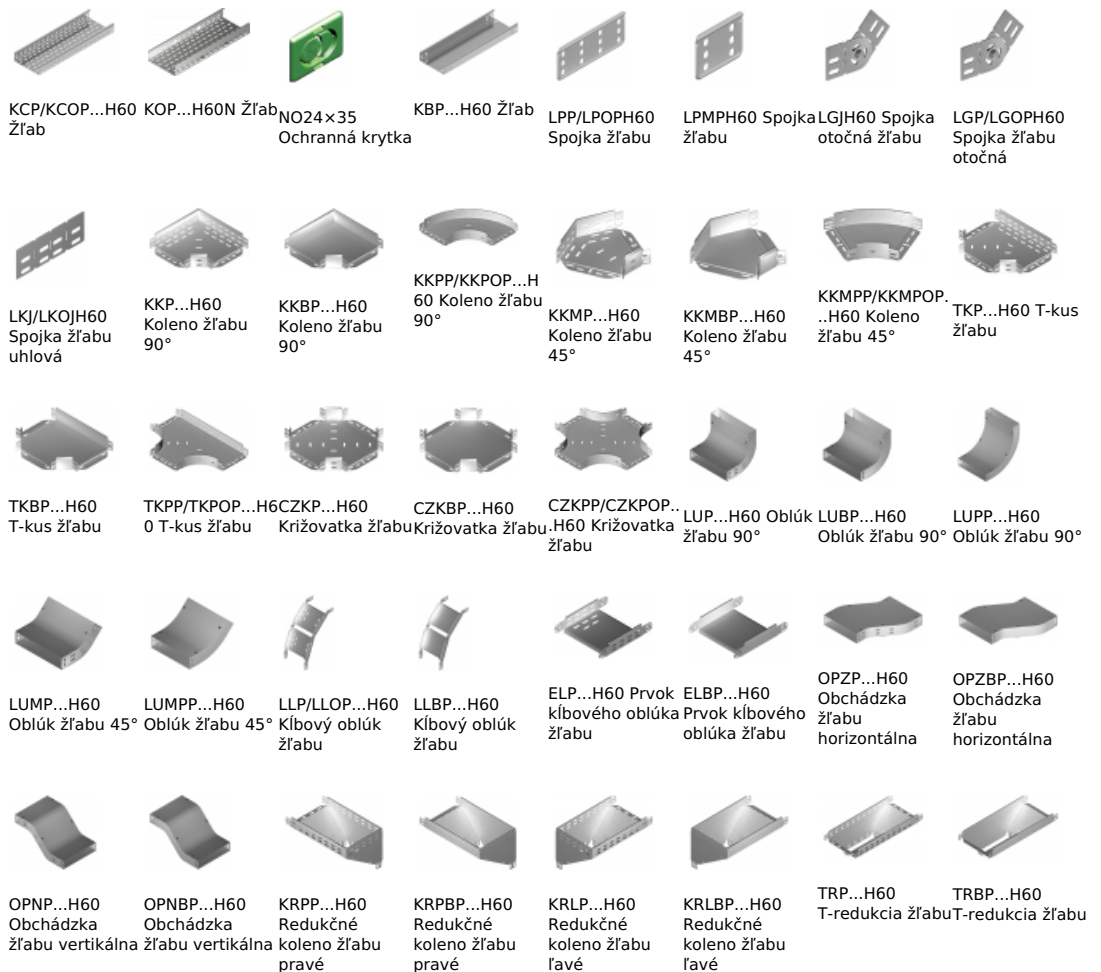



TRSP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSBP...H60
T-redukcia žľabu
symetrická




RKL...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBP...H60
Redukcia žľabu
ľavá



RKPP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBP...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBP...H60
Redukcia žľabu
symetrická



TKDP...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPPH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia