

OPNB...H60 Obchádzka žľabu vertikálna

Informácie:

Použitie:
 Obchádzka prekážky v smere káblovej trasy.

Materiál:
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.

Môže slúžiť ako obchádzka horná alebo dolná.

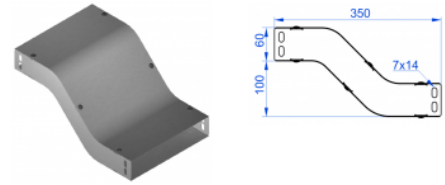


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
OPNBJ50H60	50	166924	2	0,62
OPNBJ100H60	100	163303	2	0,86
OPNBJ150H60	150	163403	2	1,12
OPNBJ200H60	200	163503	2	1,38
OPNBJ300H60	300	163703	2	1,92
OPNBJ400H60	400	163803	2	2,44
OPNBJ500H60	500	163903	2	3,18
OPNBJ600H60	600	164003	2	3,52

Súvisiace produkty:

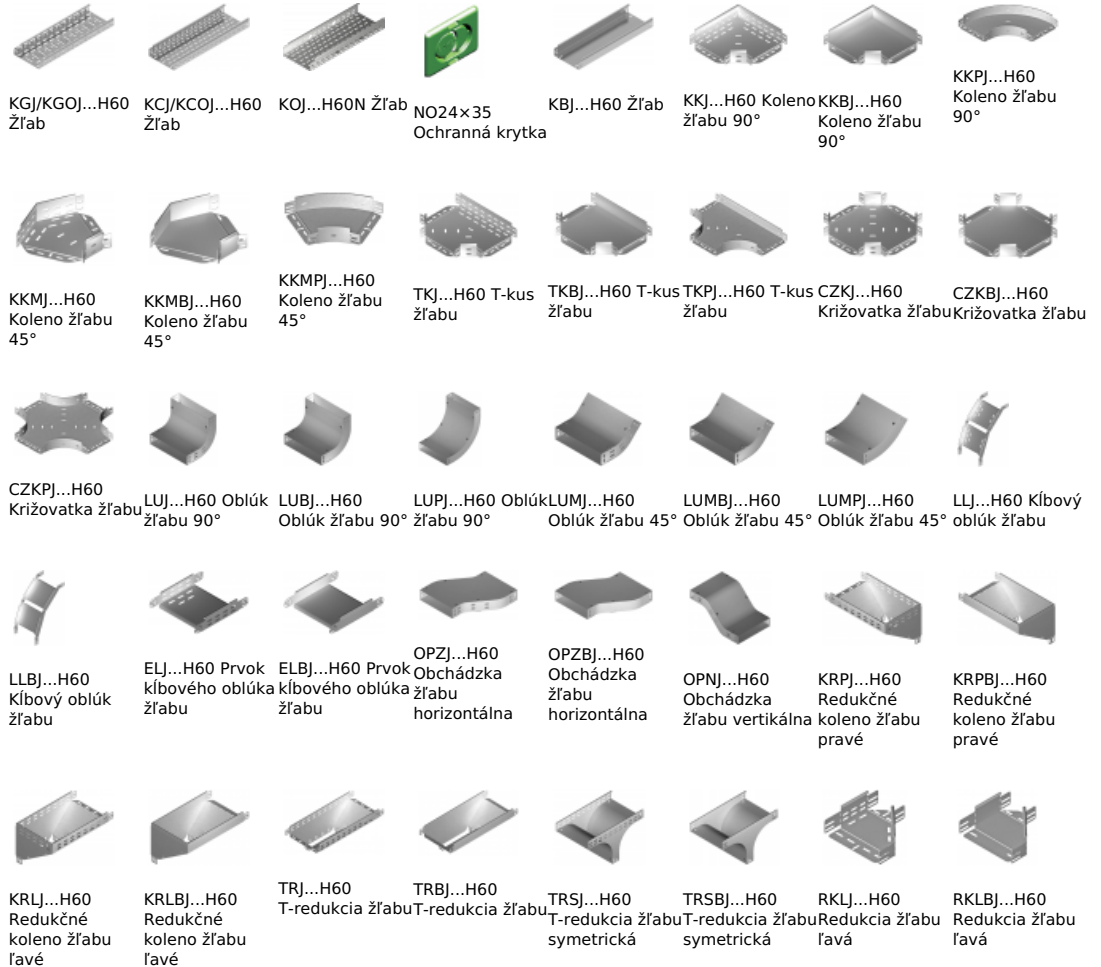



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia