

LPMLH60 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

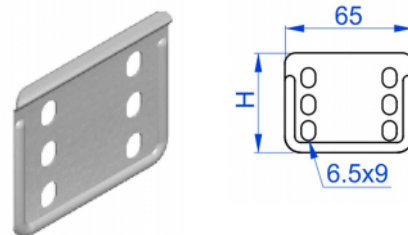

POZOR!

Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Súvisiace produkty:



KGL/KGOL...H60
Žľab



KPL Žľab



KCL/KCOL...H60
Žľab



NO24x35
Ochranná krytka žľabu zátlačná



LZLH60 Spojka



LSL Spojka
žľabu rýchlej
montáže
(komplet)



KBL...H60 Žľab



LPLH60 Spojka
žľabu