

LLBJ...H80 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

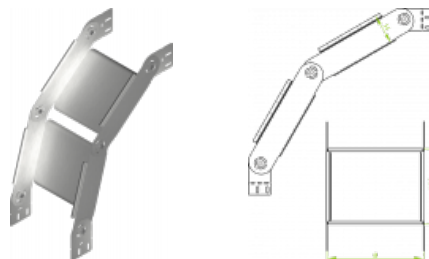

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:


2 prvky kĺbového oblúka, 4 polovice spojky žľabu otočnej, 6 (skrutiek + podložiek + matic)

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLBJ100H80	100	187310	2	1,56
LLBJ150H80	150	187315	2	1,72
LLBJ200H80	200	187320	2	1,88
LLBJ300H80	300	187330	2	2,22
LLBJ400H80	400	187340	2	2,56
LLBJ500H80	500	187350	2	2,88
LLBJ600H80	600	187360	2	3,22

Súvisiace produkty:

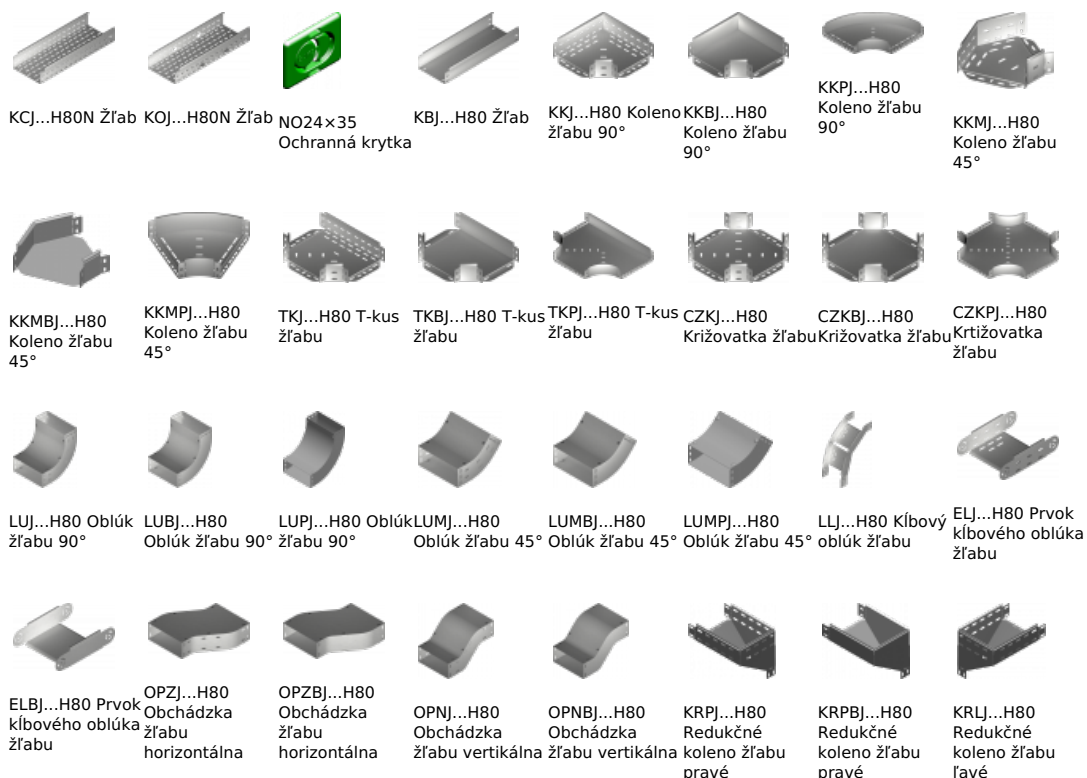



KRLB...H80
Redukčné
koleno žľabu
ľavé



TRJ...H80
T-redukcia žľabu



TRBJ...H80



TRSJ...H80



TRSBJ...H80
T-redukcia žľabu
symetrická



RKLJ...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKLBJ...H80
Redukcia žľabu
ľavá



RKPJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H80
Dopĺňajúci diel
žľabu T



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia