


LKDC/LKDOCH60 Spojka rebríka uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie prvkov káblových rebríkov vedených
pod rôznym uhlom **s funkčnou odolnosťou v požiari.**

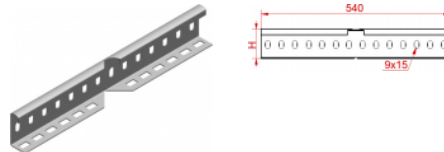

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL,

- **k montáži použité 4 komplety skrutiek SGKM8x14,**

