

## LGPH100 Spojka žľabu otočná

### Informácie:

**POUŽITIE**

Spájanie káblových trás pod uhlom.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E**- nerezová oceľ.

**L2** - obojstranné lakovanie práškové fubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

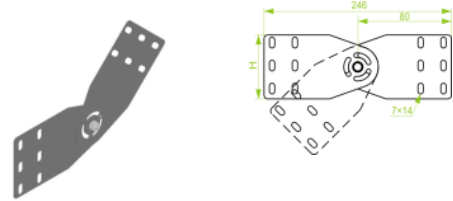

- K montáži je potrebné použiť 6 kompl. skrutiek SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Nastavenie uhla v plnom rozsahu s blokádou.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
<b>LGPH100</b>	<b>112100</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>0,18</b>
<b>LGPH100-E</b>	<b>115000</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>0,18</b>
<b>LGPH100-L2</b>	<b>115100</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>0,18</b>