

## MKKBL Koleno žľabu 90°

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


**E**- nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**Na objednávku:**

**F**- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

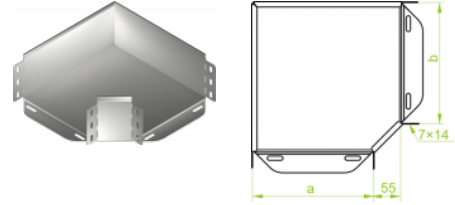

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.
- K pripojeniu k žľabu nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=b [mm]
MKKBL125H100	110522	10	0,64	125
MKKBL125H100-E	110622	10	0,64	125
MKKBL125H100-L1	110722	10	0,64	125
MKKBL125H100-L2	110822	10	0,65	125
MKKBL250H100	110524	4	1,35	250
MKKBL250H100-E	110624	4	1,35	250
MKKBL250H100-L1	110724	4	1,36	250
MKKBL250H100-L2	110824	4	1,38	250