

ODLJH60 Odbočka

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2011,

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

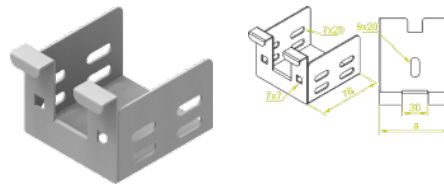

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ODLJ75H60	75	161207	20	0,16
ODLJ120H60	120	161212	20	0,25