

ELJ...H80 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE


Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

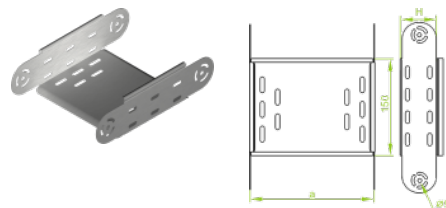


- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ100H80	100	183510	4	0,48
ELJ150H80	150	183515	4	0,56
ELJ200H80	200	183520	4	0,64
ELJ300H80	300	183530	4	0,81
ELJ400H80	400	183540	4	0,98
ELJ500H80	500	183550	4	1,14
ELJ600H80	600	183560	4	1,31

Súvisiace produkty:

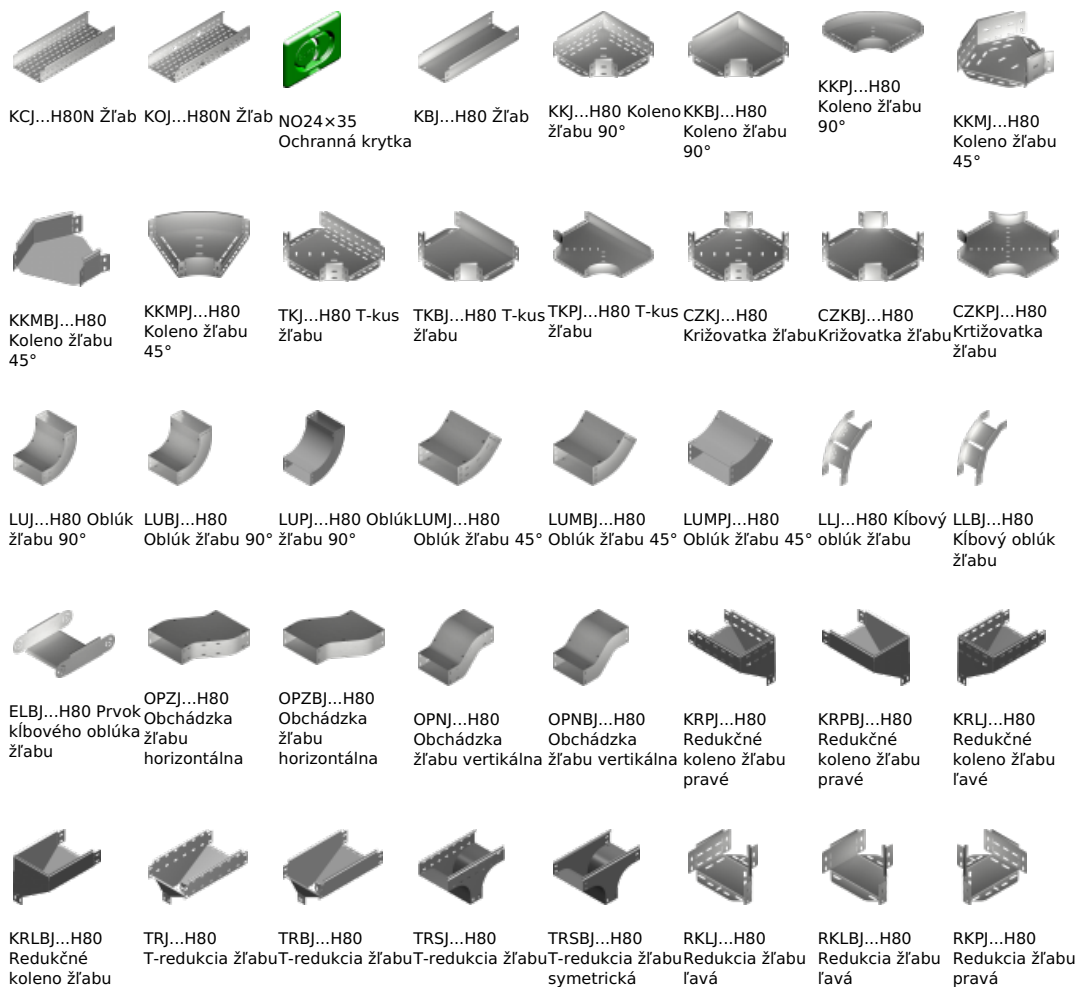

ľavé



RKPBJ...H80
 Redukcia žľabu
 pravá



RKSJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická



RKSBJ...H80
 Redukcia žľabu
 symetrická



LRJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia



LRBH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia



TKDJ...H80
 Doplnujúci diel
 žľabu T



LRPJH80 Spojka
 žľabu
 rozvetvovacia