

LLBJ...H30 Kĺbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.


Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

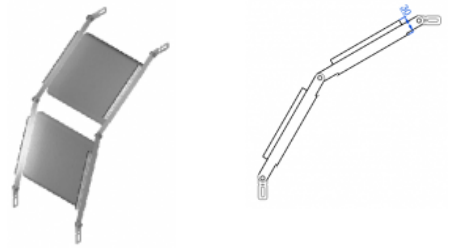
K montáži je potrebné použiť skrutky
SGKM6x10 alebo SGM6x10.
Kĺbový oblúk dodávame zmontovaný:
**2 prvky kĺbového oblúka,
 4 polovice spojky žľabu otočnej,
 6 (skrutiek + podložiek + matic)**


Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLBJ50H30 | 50 | 136105 | 2 | 0,55 |
| LLBJ100H30 | 100 | 136110 | 2 | 0,73 |
| LLBJ150H30 | 150 | 136115 | 2 | 0,89 |
| LLBJ200H30 | 200 | 136120 | 2 | 1,05 |
| LLBJ300H30 | 300 | 136130 | 2 | 1,39 |

Súvisiace produkty:

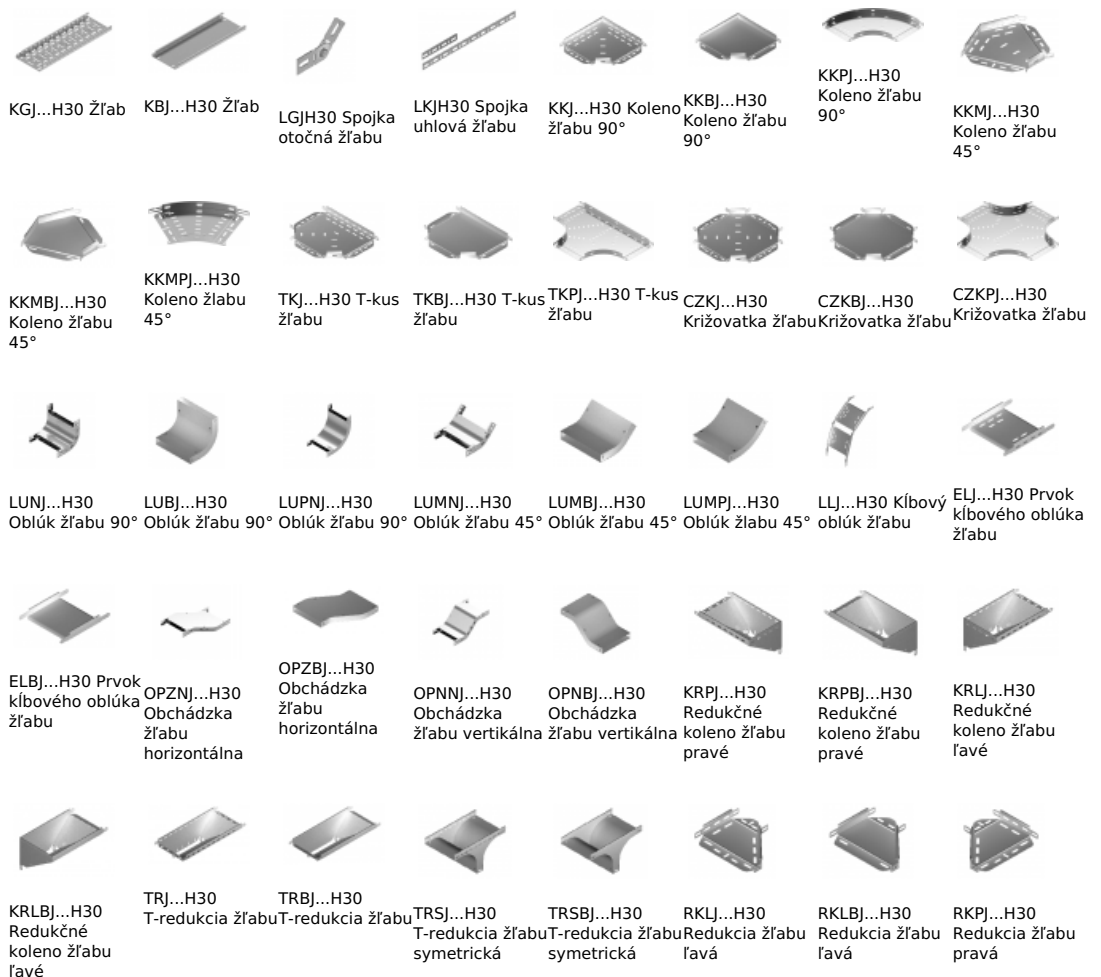



RKPBJ...H30
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H30
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H30
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H30
Dopĺňujúci diel
žľabu T



LRPJH30 Spojka
žľabu
rozvetvovacia