

WWSN... Výložník zosilnený


Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

VÝHODY

- Bočné výrezy na výložníku nám umožňujú bezskrútkovú montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov za použitia nových univerzálnych spon ZAPU... .
- Montáž na stenu alebo oceľovú konštrukciu jednou skrútkou.
- Vysoké pevnostné parametre
- Zväčšená šírka umožňuje montáž na otvorenú stranu C-uholníka a tým plynulú reguláciu montážnej výšky.

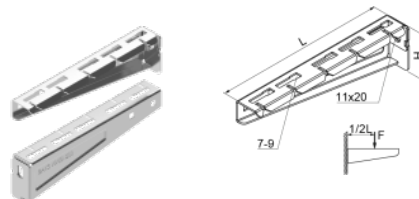

MATERIÁL

G - oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWSN50	95	715505	50	47	0,10	0,75
WWSN100	145	715510	50	54	0,19	1,50
WWSN150	195	715515	50	60	0,28	1,70
WWSN200	245	715520	30	65	0,33	1,95
WWSN300	345	715530	30	80	0,52	2,25
WWSN400	450	715540	20	90	0,89	2,85
WWSN500	550	715550	20	100	1,14	3,15
WWSN600	650	715560	20	110	1,68	3,40