

PKKML... Kryt kolena žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

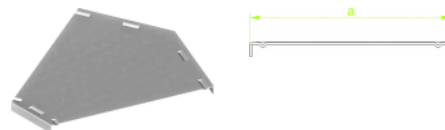

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKML50	50	102605	20	0,05
PKKML100	100	102610	20	0,08
PKKML150	150	102615	20	0,15
PKKML200	200	102620	20	0,24
PKKML300	300	102630	10	0,48
PKKML400	400	102640	10	0,80
PKKML500	500	102650	10	1,20
PKKML600	600	102660	10	1,66

Súvisiace produkty:



PKKL... Kryt kolena žľabu 90°



PKL... Kryt žľabu PTKL... Kryt T-kolena



PCZKL... Kryt križovatky



PTRL... Kryt T-redukcie žľabu



PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej



PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu



PRKSL... Kryt redukcie symetrickej



PRKLL... Kryt redukcie ľavej



PZKL... Kryt žľabu so zámkom



PRKPL... Kryt redukcie pravej