

PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - antikorózna oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

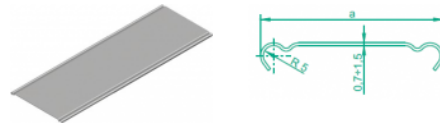

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKRL50	50	104105	20	0,05
PKRL100	100	104110	20	0,11
PKRL150	150	104115	20	0,21
PKRL200	200	104120	20	0,33
PKRL300	300	104130	10	0,71
PKRL400	400	104140	10	1,17
PKRL500	500	104150	10	1,74
PKRL600	600	104160	10	2,43

Súvisiace produkty:

