

LZZC...H200 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

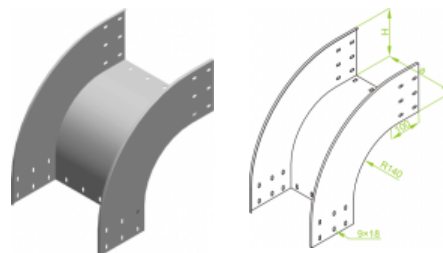
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH200 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZC200H200	200	371520	2	4,29
LZZC300H200	300	371530	2	4,97
LZZC400H200	400	371540	1	5,64
LZZC500H200	500	371550	1	6,32
LZZC600H200	600	371560	1	6,98

Súvisiace produkty:


 KZC...H200 Žľab KZLC...H200
 Žľab s
 privarenou
 spojkou

 LZCH200 Spojka LCC...H200
 žľabu Spojka žľabu C

 LZGCH200 Spojka žľabu
 otočná

 KKZC...H200 Kolenó žľabu
 90°

 KKZMC...H200 Kolenó žľabu
 45°

TKZC...H200 T-kus žľabu



CZKZC...H200 Križovatka žľabu

 LZZMC...H200 Oblúk žľabu
 vonkajší 45°

 LZWC...H200 Oblúk žľabu
 vnútorný 90°

 LZWMC...H200 Oblúk žľabu
 vnútorný 45°

 TRZC...H200 T-redukcia žľabu
 symetrická

 RKZC...H200 Redukcia žľabu
 symetrická