

LUMPJ...H30 Oblúk žlabu 45°

Informácie:

Použitie

Zmena smeru káblových trás.

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011


E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPPH30.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk

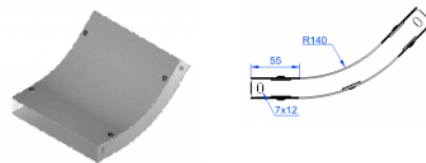

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMPJ50H30	50	132614	2	0,40
LUMPJ100H30	100	132714	2	0,60
LUMPJ150H30	150	132814	2	0,82
LUMPJ200H30	200	132914	2	1,64
LUMPJ300H30	300	133014	2	1,97

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab KGL...H30 Žľab KGJ...H30 Žľab KBJ...H30 Žľab KBR...H30 Žľab KBL...H30 Žľab LPLH30 Spojka žľabu LPPH30 Spojka žľabu



LPPH30 Spojka žľabu LPMLH30 Spojka žľabu SGK... Skrutka s SM... pol. hlav. + mat.(komplet) (kpl.) SM... Skrutka s SM... pol. hlav. + mat.(komplet) (kpl.)