

CWZP40H47... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov,
 káblových žrbav a tiež na vedenie káblových trás.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- možnosť spájať vsúvaním bez použitia spojok,
 - na spájanie C-uholníka je potrebné použiť
- skrutky SGK6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
CWZP40H47/2	2000	40	615420	8	47	1,42
CWZP40H47/3	3000	40	615430	8	47	1,42

Súvisiace produkty:

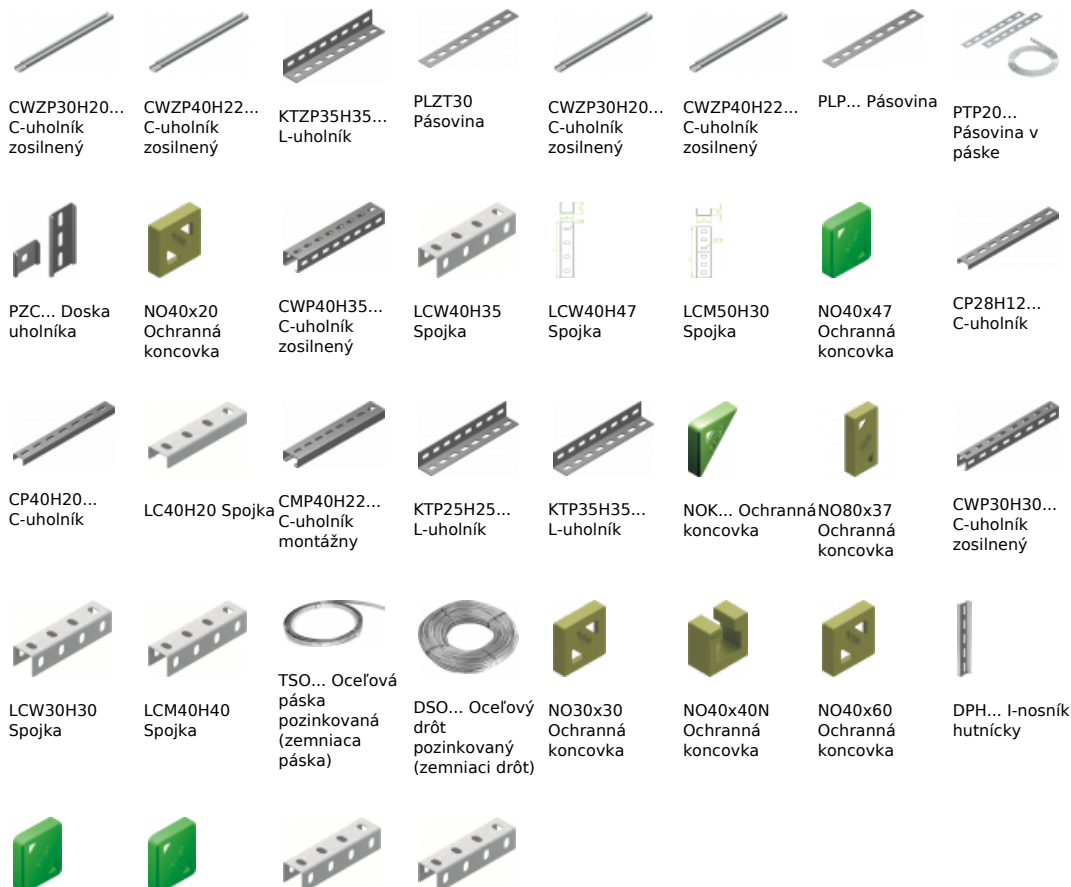

NO40x30 Ochranná konecovka	NO50x30 Ochranná konecovka	LCM40H60 Spojka C-uholníka	LCM50H50 Spojka
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------