
LPDWC...H45N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

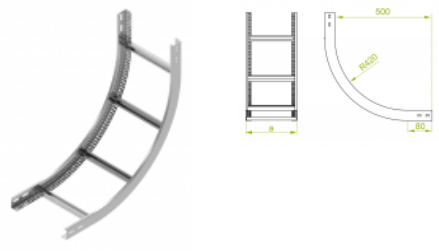

- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWC100H45N	**100**	**449310**	**1**	**1,94**
LPDWC200H45N	**200**	**449320**	**1**	**2,30**
LPDWC300H45N	**300**	**449330**	**1**	**2,70**
LPDWC400H45N	**400**	**449340**	**1**	**3,06**
LPDWC500H45N	**500**	**449350**	**1**	**3,46**
LPDWC600H45N	**600**	**449360**	**1**	**3,86**

© 2026 STRADER