

## DUC...H60N Rebrík

### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás.

**VÝHODY**

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m,


**L** - lakovanie V štandardnej farbe RAL

**POZOR!**

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

**Na špeciálnu objednávku:**

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou

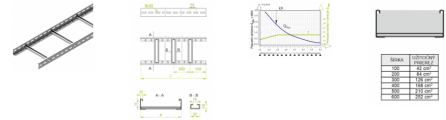

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
DUC100H60/3N	3000	100	466610	4	3,22	4200
DUC100H60/6N	6000	100	466710	2	3,22	4200
DUC200H60/3N	3000	200	466620	4	3,58	8400
DUC200H60/6N	6000	200	466720	2	3,58	8400
DUC300H60/3N	3000	300	466630	2	3,96	12600
DUC300H60/6N	6000	300	466730	2	3,96	12600
DUC400H60/3N	3000	400	466640	2	4,50	16800
DUC400H60/6N	6000	400	466740	2	4,50	16800
DUC500H60/3N	3000	500	466650	2	4,67	21000
DUC500H60/6N	6000	500	466750	2	4,67	21000
DUC600H60/3N	3000	600	466660	2	5,05	25200
DUC600H60/6N	6000	600	466760	2	5,05	25200

### Súvisiace produkty:

