

LDC...H100N łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

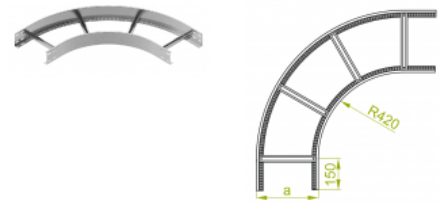

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDC100H100N	100	499610	2	5,05
LDC200H100N	200	499620	2	5,90
LDC300H100N	300	499630	2	6,74
LDC400H100N	400	499640	2	7,58
LDC500H100N	500	499650	2	8,43
LDC600H100N	600	499660	2	9,28