

## LDZC...H100N łuk zewnętrzny drabinki 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

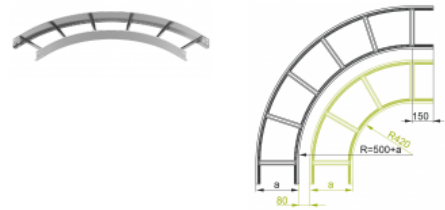

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...  
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LDZC100H100N | 100              | 499810           | 2                  | 5,81          |
| LDZC200H100N | 200              | 499820           | 2                  | 7,50          |
| LDZC300H100N | 300              | 499830           | 2                  | 9,28          |
| LDZC400H100N | 400              | 499840           | 2                  | 10,97         |
| LDZC500H100N | 500              | 499850           | 2                  | 12,62         |
| LDZC600H100N | 600              | 499860           | 2                  | 14,54         |