

## KKJ...H42 Kolanko 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
 prowadzenia trasy kablowej..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

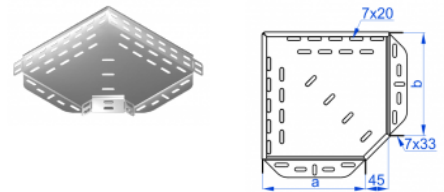

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKJ50H42	50	145805	20	0,16
KKJ100H42	100	145810	20	0,27
KKJ150H42	150	145815	10	0,52
KKJ200H42	200	145820	10	0,66
KKJ300H42	300	145830	10	1,24
KKJ400H42	400	145840	10	1,60
KKJ500H42	500	145850	10	2,05
KKJ600H42	600	145860	10	2,60

### Connected products:

