


PDDC... Pokrywa drabinki

Overview:

- Zastosowanie**
Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Wykorzystywanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.
- Materiał**
Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.
- Na zamówienie**
F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000
E - blacha kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

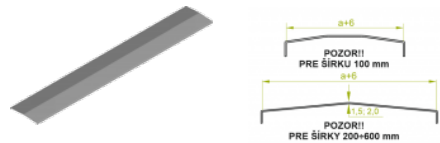

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
PDDC100/3	3000	100	402710	10	1,97
PDDC200/3	3000	200	402720	6	3,62
PDDC300/3	3000	300	402730	6	5,27
PDDC400/3	3000	400	402740	4	6,92
PDDC500/3	3000	500	402750	4	8,56
PDDC600/3	3000	600	402760	4	10,21