

RKNd Redukcja kanału dwutorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

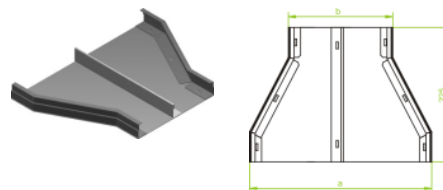


Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNd190/ 175H28	190	521919	10	0,49	175
RKNd240/ 175H28	240	522024	10	0,57	175
RKNd240/ 190H28	240	522124	10	0,59	190
RKNd340/ 175H28	340	522134	10	0,75	175
RKNd340/ 190H28	340	522234	10	0,77	190
RKNd340/ 240H28	340	522334	10	0,80	240


Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa