

RKNd Redukcja kanału dwutorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

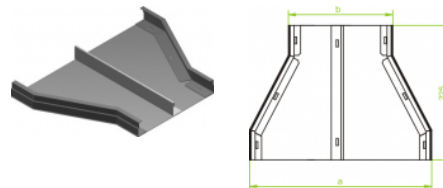

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNd190/ 175H38	190	531917	10	0,55	175
RKNd240/ 175H38	240	532024	10	0,63	175
RKNd240/ 190H38	240	532124	10	0,65	190
RKNd340/ 175H38	340	532134	10	0,82	175
RKNd340/ 190H38	340	532234	10	0,84	190
RKNd340/ 240H38	340	532334	10	0,87	240

Connected products:




LKt Łuk kanału
trzytorowy




RKN Redukcja
kanału




RKNt Redukcja
kanału
trzytorowa



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy



KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe



KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy