

## KN Kanał

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych  
 podpodłogowych.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

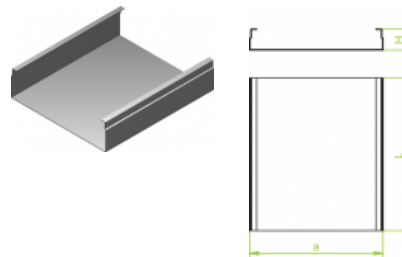

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
KN 175H48/2	2000	175	540117	6	2,40	8200
KN 175H48/3	3000	175	540217	6	2,40	8200
KN 190H48/2	2000	190	540119	6	2,52	8920
KN 190H48/3	3000	190	540219	6	2,52	8920
KN 240H48/2	2000	240	540124	6	2,92	11320
KN 240H48/3	3000	240	540224	6	2,92	11320
KN 340H48/2	2000	340	540134	4	3,72	16120
KN 340H48/3	3000	340	540234	4	3,72	16120

### Connected products:

