

KNt Kanał trzytorowy

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych
podpodłogowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

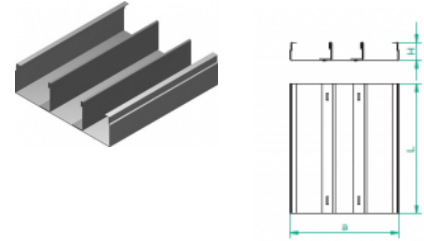

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KNt 175H48/2	2000	175	540517	6	3,64	8200
KNt 175H48/3	3000	175	540617	6	3,64	8200
KNt 190H48/2	2000	190	540519	6	3,76	8920
KNt 190H48/3	3000	190	540619	6	3,76	8920
KNt 240H48/2	2000	240	540524	6	4,16	11320
KNt 240H48/3	3000	240	540624	6	4,16	11320
KNt 340H48/2	2000	340	540534	4	4,96	16120
KNt 340H48/3	3000	340	540634	4	4,96	16120

Connected products:

