

## LLBL...H42 łuk przegubowy

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy  
 kablowej. Regulacja kąta w pełnym  
 zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

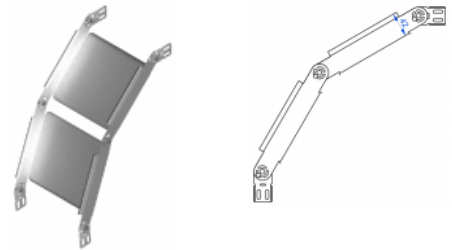

**Do montażu należy użyć śrub SGK6×10 lub SGM6×10**

Sheet thickness: **0,7 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLBL50H42	50	142501	2	0,54
LLBL100H42	100	142701	2	0,66
LLBL150H42	150	142901	2	0,76
LLBL200H42	200	143001	2	0,92
LLBL300H42	300	143201	2	1,16

### Connected products:

