

KKNMd Kolano kanału dwutorowe 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

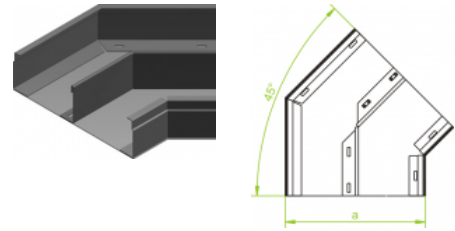

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKNMd 175H48	175	541117	4	0,76
KKNMd 190H48	190	541119	4	0,84
KKNMd 240H48	240	541124	4	1,04
KKNMd 340H48	340	541134	4	1,58

Connected products:

