

TKN Trójknik kanału

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie tras kablowych.

Materiał

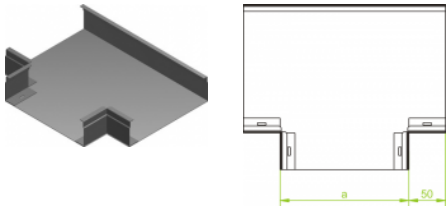
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E - stal kwasoodporna










Sheet thickness: **1,0 mm**



Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKN 175H48	175	541317	4	3,66
TKN 190H48	190	541319	4	3,78
TKN 240H48	240	541324	4	4,18
TKN 340H48	340	541334	4	4,98

Connected products:

							
KN Kanał	KNd Kanał dwutorowy	KNt Kanał trzytorowy	KKN Kolano kanału	KKNd Kolano kanału dwutorowe	KKNt Kolano kanału trzytorowe	KKNM Kolano kanału 45°	KKNmD Kolano kanału dwutorowe 45°
							
KKNMt Kolano kanału trzytorowe 45°	CZKN Czwórnik kanału	LK Łuk kanału	LKd Łuk kanału dwutorowy	LKt Łuk kanału trzytorowy	RKN Redukcja kanału	RKNd Redukcja kanału dwutorowa	RKNt Redukcja kanału trzytorowa