

RKNt Redukcja kanału trzytorowa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości kanałów

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna


Sheet thickness: **1,0 mm**

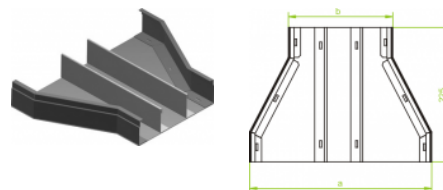

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKNt190/ 175H48	190	542019	4	0,70	175
RKNt240/ 175H48	240	542224	4	0,88	175
RKNt240/ 190H48	240	542324	4	0,90	190
RKNt340/ 175H48	340	542434	4	0,98	175
RKNt340/ 190H48	340	542534	4	1,00	190
RKNt340/ 240H48	340	542634	4	1,03	240

Connected products:



KN Kanał



KNd Kanał
dwutorowy



KNt Kanał
trzytorowy




KKN Kolano
kanału



KKNd Kolano
kanału
dwutorowe




KKNt Kolano
kanału
trzytorowe



KKNM Kolano
kanału 45°



KKNMd Kolano
kanału
dwutorowe 45°



KKNMt Kolano
kanału
trzytorowe 45°



TKN Trójkąt
kanału



CZKN Czwórnik
kanału



LK Łuk kanału



LKd Łuk kanału
dwutorowy



LKt Łuk kanału
trzytorowy



RKN Redukcja
kanału



RKNd Redukcja
kanału
dwutorowa