

## OK Obejma kanału

### Overview:

**Zastosowanie**

Obustronne mocowanie kanału do podłoża

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,0 mm**

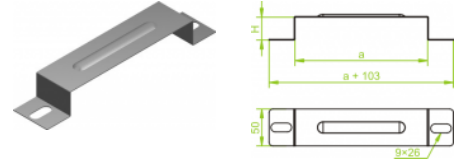

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>OK 175H28</b>	<b>177</b>	<b>523017</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0,12</b>
<b>OK 175H38</b>	<b>177</b>	<b>533017</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0,13</b>
<b>OK 175H48</b>	<b>177</b>	<b>543017</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,14</b>
<b>OK 190H28</b>	<b>192</b>	<b>523019</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0,13</b>
<b>OK 190H38</b>	<b>192</b>	<b>533019</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0,14</b>
<b>OK 190H48</b>	<b>192</b>	<b>543019</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,15</b>
<b>OK 240H28</b>	<b>242</b>	<b>523024</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0,15</b>
<b>OK 240H38</b>	<b>242</b>	<b>533024</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0,16</b>
<b>OK 240H48</b>	<b>242</b>	<b>543024</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,17</b>
<b>OK 340H28</b>	<b>342</b>	<b>523034</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>0,19</b>
<b>OK 340H38</b>	<b>342</b>	<b>533034</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>0,20</b>
<b>OK 340H48</b>	<b>342</b>	<b>543034</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,21</b>


### Connected products:



NSK Nasuwa kompensacyjna



LM Łapka mocująca kanał



UDH Puszka podłogowa uniwersalna



UDM Ramka dopasowująca



KD Pokrywa uchylna



GB2ZR Pierścień pośredni



GB Puszka montażowa



UDH Puszka podłogowa standard



GB Puszka montażowa



Mos.50/45 Redukcja



KD Pokrywa uchylna