

PTJ... Płaskownik w taśmie


Overview:

ZASTOSOWANIE

Podwieszanie elementów instalacji,
wykonywanie różnego rodzaju obejm.
Wykorzystywanie jako element uziemiający
wewnątrz obiektów.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor
odcinki do 3m.

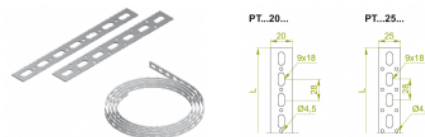

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania

dowolnych odcinków do 6 m.

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1mb	Dłżka rolki [m]
PTJ20/25	20	640825	0,70	0,12	25
PTJ20/50	20	640850	0,70	0,12	50
PTJ25/25	25	640925	1,00	0,15	25
PTJ25/50	25	640950	1,00	0,15	50

Connected products:

