WTL... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych,

rur i innych elementów, szczególnie

tam gdzie jest mało miejsca na trasy

kablowe. (np. nad sufitami podwieszanymi)

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

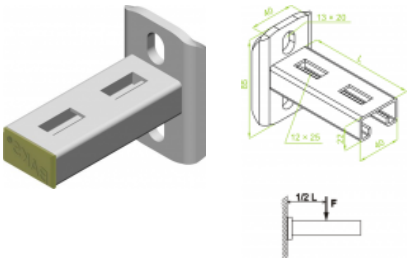

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania wysięgników o niestandardowych długościach.

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WTL100	**115**	**710810**	**50**	**0,24**	**1,90**
WTL150	**165**	**710815**	**50**	**0,29**	**1,80**
WTL200	**215**	**710820**	**50**	**0,38**	**1,70**
WTL300	**315**	**710830**	**30**	**0,52**	**1,30**
WTL400	**415**	**710840**	**30**	**0,65**	**1,00**
WTL500	**515**	**710850**	**30**	**0,79**	**0,80**

© 2026 STRADER