

## DPH... Dwuteownik hutniczy


### Overview:

#### Zastosowanie

Podstawowy element konstrukcji ciężkich systemów tras kablowych. Służy także do samodzielnego montażu drabinek pionowych.

#### Materiał

Dwuteownik hutniczy cynkowany metodą zanurzeniową  
PN-EN ISO 1461:2011,

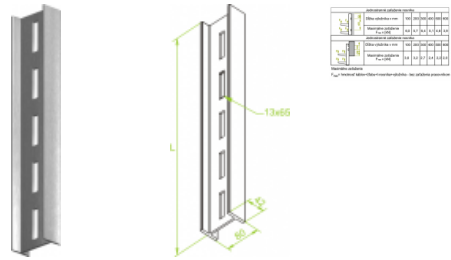

#### Na zamówienie

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

### Versions:

| Symbol  | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|---------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| DPH200  | 200            | 700220           | 10                 | 1,14          |
| DPH300  | 300            | 700230           | 10                 | 1,17          |
| DPH400  | 400            | 700240           | 8                  | 2,29          |
| DPH500  | 500            | 700250           | 8                  | 2,85          |
| DPH600  | 600            | 700260           | 4                  | 3,40          |
| DPH700  | 700            | 700270           | 2                  | 3,95          |
| DPH800  | 800            | 700280           | 2                  | 4,55          |
| DPH900  | 900            | 700290           | 2                  | 5,10          |
| DPH1000 | 1000           | 700211           | 2                  | 5,70          |
| DPH1500 | 1500           | 700216           | 2                  | 8,50          |
| DPH2000 | 2000           | 700212           | 2                  | 11,40         |
| DPH3000 | 3000           | 700213           | 2                  | 17,10         |
| DPH6000 | 6000           | 700217           | 1                  | 34,20         |