


PYRO-SAFE KS1 Ognioodporna powłoka pęczniająca - wewnątrz obiektów

Overview:


Zastosowanie

Zabezpieczenie tras kablowych powłokami ogniochronnymi zapobiega:

- zapaleniu się kabli od zewnętrznego źródła ognia
- zapaleniu się kabli w przypadku zwarcia lub przegrzania kabli
- rozprzestrzenianie płomienia po palnej izolacji kabli,
- rozprzestrzenianie się pożaru przez kapiącą, palącą się izolację,
- alternatywa do innych biernych zabezpieczeń poż.



ZUŻYCIE:		
Grubość powłoki (mm)	Grubość kabla (mm)	Długość (m)
100 µm	100-150 mm	1,8 kg/m²



Czasookres schnięcia:


Przy temp. otoczenia 23°C oraz wilgotności względnej powietrza 65%: sucha w dotyku po ok. 6 godz., sucha całkowicie po 4 dniach

Uwaga

- Przed rozpoczęciem prac aplikacyjnych farby należy dokładnie wymieszać (zalecane jest mieszanie farby przez minimum 5 minut mieszadłem z wiertarką), farby można rozcieńczyć przez dodatek do 3% wody.
- Nanoszenie powłok może odbywać się przy pomocy pędzla, wałka lub metodą natryskową. Metodę natryskową zaleca się wykonać przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” przy czym zalecane jest dla Pyro - Safe KS 1 ciśnienie robocze 210 bar, dysza 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Tylko dobrze wykonana powłoka może skutecznie zabezpieczać kable przed działaniem płomienia!

Connected products:

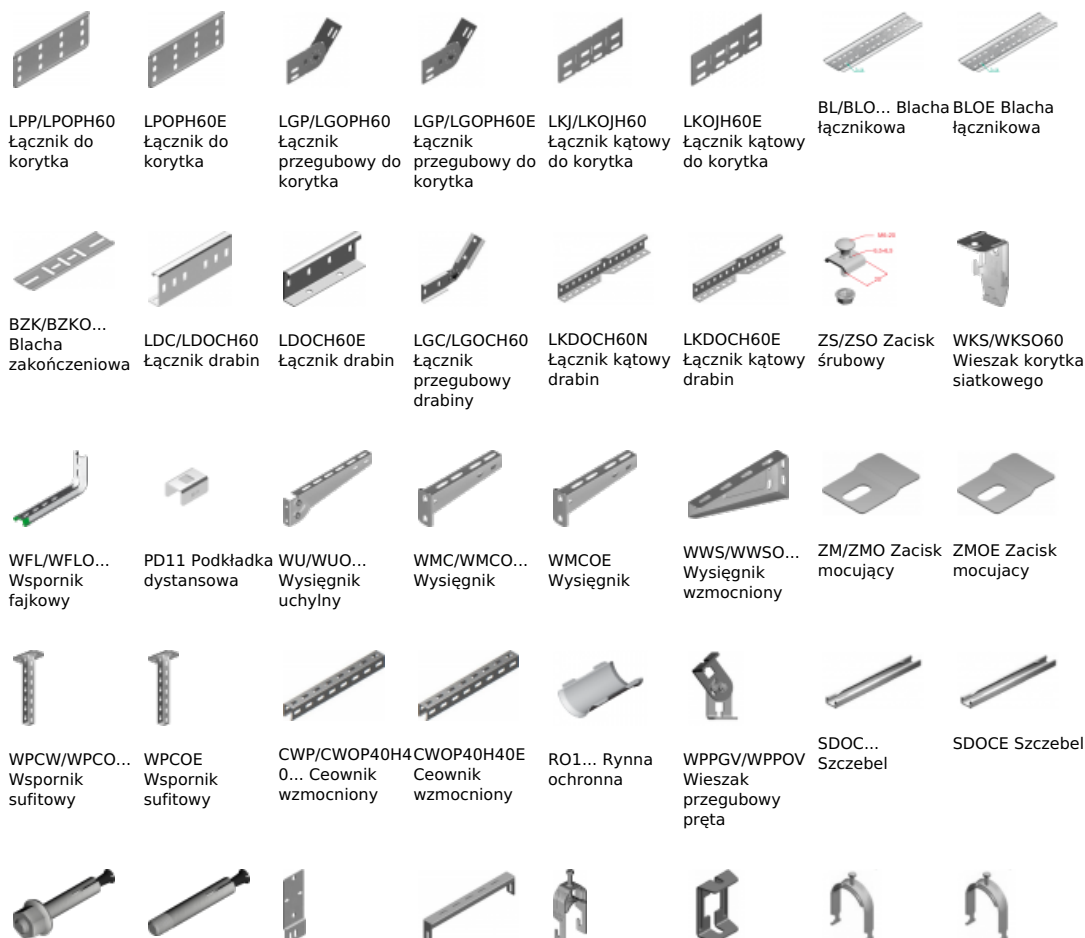

SRO Śruba
rozporowa



SRBO Śruba
rozporowa



UPU
Uniwersalny
uchwyt puszki



UPPO... Uchwyt
puszki



UKZ1/UKZO1...
Uchwyt kablowy
zaczepowy



US12/USO12
Uchwyt sufitowy
kablowy



UKO1E Uchwyt
kablowy



UKO2 Uchwyt
kablowy



USSPW/USSPWO KSA... Obejma
Uchwyt śrubowy kablowy



PSRO... Śruba
tulejowa
rozporowa



UTM/UTMO
Uchwyt
trójkątny



UPW/UPWO
Uchwyt



UKO1 Uchwyt
kablowy



USV/USOV
Uchwyt sufitowy



UPWK/UPWKO
Uchwyt



USSN/USO
Uchwyt śrubowy
sufitowy



USOVE Uchwyt



TRSO... Tuleja
rozporowa
stalowa



SGN Śruba z
łbem
grzybkowym
(komplet)



SM... Śruba
(komplet)



NS... Nakrętka



PP... Podkładka



PW... Podkładka



NLM Nakrętka
łącznikowa



PGM... Pręt
gwintowany



SBO... Śruba do
betonu



SBSO... Śruba
do betonu



KWBO... Kotwa
gwoździowa



GSO... Kotwa
rozprężna



KSKO... Kotwa
do stropów
kanałowych



FLAMMOTECT-K
S1
Ognioodporna
powłoka
pęczniąca -
wewnątrz i
zewnątrz
obiektów



WPPOVE
Weiszak
przegubowy
pręta



UNPO
Uniwersalna
przegroda
ogniowa

