

RDLC...H120N Redukcja drabinki lewa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

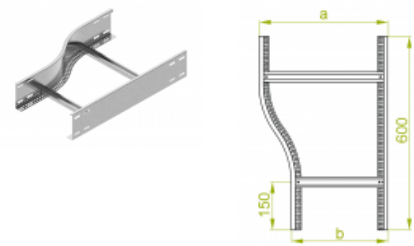

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RDLC200/100H120N	200	485310	2	3,22	100
RDLC300/200H120N	300	485320	2	3,45	200
RDLC400/300H120N	400	485330	2	3,69	300
RDLC500/400H120N	500	485340	2	3,93	400
RDLC600/500H120N	600	485350	2	4,14	500