

PZRSKSC Pokrywa redukcji symetrycznej z zamkiem

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

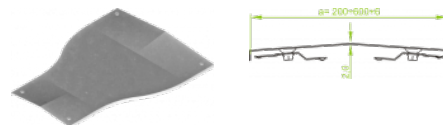

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy

podać symbol lub nr katalogowy

kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
PZRSKSC200/100	203510	2	1,62	200	100
PZRSKSC300/200	203520	2	2,80	300	200
PZRSKSC400/300	203530	2	3,85	400	300
PZRSKSC500/400	203540	2	4,88	500	400
PZRSKSC600/500	203550	2	5,90	600	500