

OPZLC...H200 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy
Kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

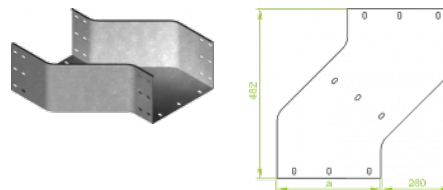

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLC200H200	200	374820	10	5,28
OPZLC300H200	300	374830	4	6,03
OPZLC400H200	400	374840	4	6,78
OPZLC500H200	500	374850	4	7,53
OPZLC600H200	600	374860	4	8,27