


PTKZDP... Pokrywa trójkąta dostawnego

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

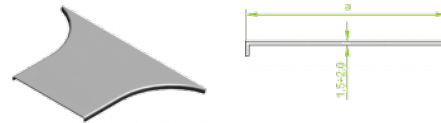

Materiał

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKZDP50	50	307205	20	0,25
PTKZDP100	100	307210	20	0,40
PTKZDP200	200	307220	10	0,67
PTKZDP300	300	307230	10	0,95
PTKZDP400	400	307240	4	1,22
PTKZDP500	500	307250	4	1,50
PTKZDP600	600	307260	4	1,70