

LWDSC...H150 łuk pionowy wewnętrzny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową


PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym
promieniu wewnętrznym dostosowanym
do minimalnych promieni gięcia kabli.
Do połączenia kształtki z drabinką należy
zastosować łącznik kształtek LSSU...
i śruby SGKM8×16.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

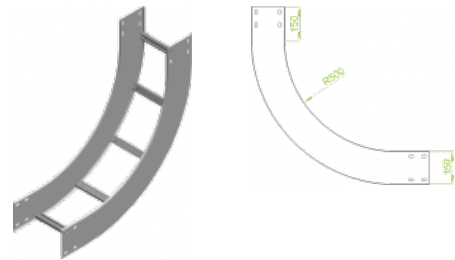

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWDSC200H150	200	432822	1	7,63
LWDSC300H150	300	432832	1	8,04
LWDSC400H150	400	432842	1	8,46
LWDSC500H150	500	432852	1	8,88
LWDSC600H150	600	432862	1	9,29