

LLDST...H150 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

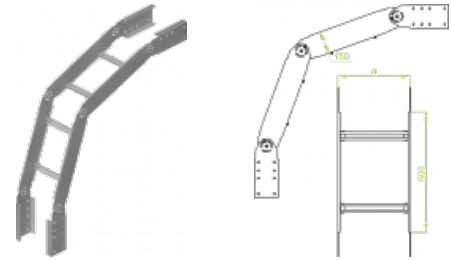

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLDST200H150	200	435323	10	20,25
LLDST300H150	300	435333	4	20,77
LLDST400H150	400	435343	4	21,30
LLDST500H150	500	435353	4	21,82
LLDST600H150	600	435363	4	22,34