

## SDOP... Szczebel


### Overview:

#### Zastosowanie

Wraz z uchwytem kablowym UKO1 do mocowania przewodów elektrycznych bezpośrednio na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej i na suficie.

#### Materiał :

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
 Na zamówienie:  
**E**- stal kwasoodporna  
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

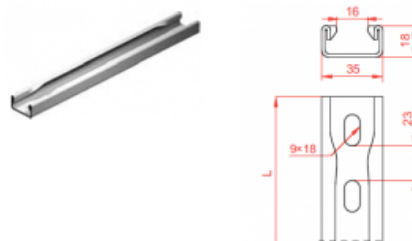

**Do montażu należy użyć komplety PSRO M8×75 lub PSRO M8×75 E,**

**uwzględniając max. rozstaw 250 mm.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>SDOP100</b>	<b>90</b>	<b>35</b>	<b>800210</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>0,13</b>
<b>SDOP200</b>	<b>190</b>	<b>35</b>	<b>800220</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>0,26</b>
<b>SDOP300</b>	<b>290</b>	<b>35</b>	<b>800230</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>0,39</b>
<b>SDOP400</b>	<b>390</b>	<b>35</b>	<b>800240</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0,52</b>
<b>SDOP500</b>	<b>490</b>	<b>35</b>	<b>800250</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>0,65</b>
<b>SDOP600</b>	<b>590</b>	<b>35</b>	<b>800260</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>0,78</b>
<b>SDOP800</b>	<b>790</b>	<b>35</b>	<b>800280</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1,04</b>
<b>SDOP1000</b>	<b>990</b>	<b>35</b>	<b>800290</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>1,30</b>