

## RKLJ...H30 Redukcja lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

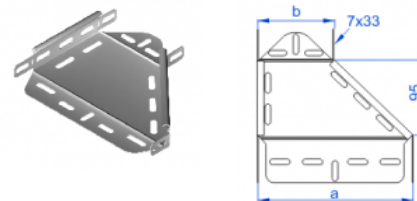

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.  
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

| Symbol         | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RKLJ100/50H30  | 100              | 133810           | 10                 | 0,13          | 50            |
| RKLJ150/100H30 | 150              | 133815           | 10                 | 0,19          | 100           |
| RKLJ200/100H30 | 200              | 133920           | 10                 | 0,22          | 100           |
| RKLJ200/150H30 | 200              | 134020           | 10                 | 0,23          | 150           |
| RKLJ300/200H30 | 300              | 133930           | 10                 | 0,30          | 200           |

### Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)  
SM... Śruba (komplet)