

RKPL...H30 Redukcja prawa

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

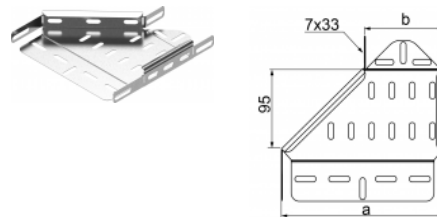

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| RKPL100/50H30 | 100 | 133910 | 10 | 0,10 | 50 |
| RKPL150/100H30 | 150 | 133915 | 10 | 0,12 | 100 |
| RKPL200/100H30 | 200 | 134120 | 10 | 0,13 | 100 |
| RKPL200/150H30 | 200 | 134220 | 10 | 0,15 | 150 |
| RKPL300/200H30 | 300 | 134130 | 10 | 0,22 | 200 |

Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierзова ząbkowana (komplet)
 SM... Śruba (komplet)